

# Insertion de composants Bootstrap dans un thème Wordpress

## Préambule

Dans cette activité, nous allons insérer des composants Bootstrap dans les différents template de notre thème.

## Un peu de style

Et de modernité dans `style.css`

**Modifiez** la feuille de style pour que l'**affichage des titres** soit en **sans-sérf**.

Remarque : il peut être nécessaire de vider le cache du navigateur pour prendre en compte la modification.

## Bootstrap CSS

Bootstrap propose des classes de typographie permettant de dépasser les « dimensions » des éléments standards.

**Testez** les classes **display** ([Typography · Bootstrap v5.3 \(getbootstrap.com\)](#)) et **lead** afin de mettre en avant les titres de vos articles.

## Modification du template `header.php` à partir d'un header bootstrap

Il s'agit de modifier l'en-tête de sorte à y intégrer un snippet<sup>1</sup> de header bootstrap.

Rendez-vous à cette adresse : [Headers · Bootstrap v5.3 \(getbootstrap.com\)](#)


Inspectez le code du premier header (**simple header**) :

```
<header class="d-flex flex-wrap justify-content-center py-3 mb-4 border-bottom"> flex
  == $0
  <a href="/" class="d-flex align-items-center mb-3 mb-md-0 me-md-auto text-dark text-d
  ecoration-none"> flex
    <svg class="bi me-2" width="40" height="32"> ... </svg>
    <span class="fs-4">Simple header</span>
  </a>
  <ul class="nav nav-pills"> flex
    <li class="nav-item"> ... </li>
    <li class="nav-item"> ... </li>
    <li class="nav-item"> ... </li>
    <li class="nav-item"> ... </li>
    <li class="nav-item"> ... </li>
  </ul>
</header>
```

---

<sup>1</sup> Dans BS, un snippet est une portion de code html

Un clic droit sur l'élément permet (suivant le navigateur) de copier l'élément complet dans le presse-papier. Il peut être ensuite réinséré directement dans notre éditeur de code :

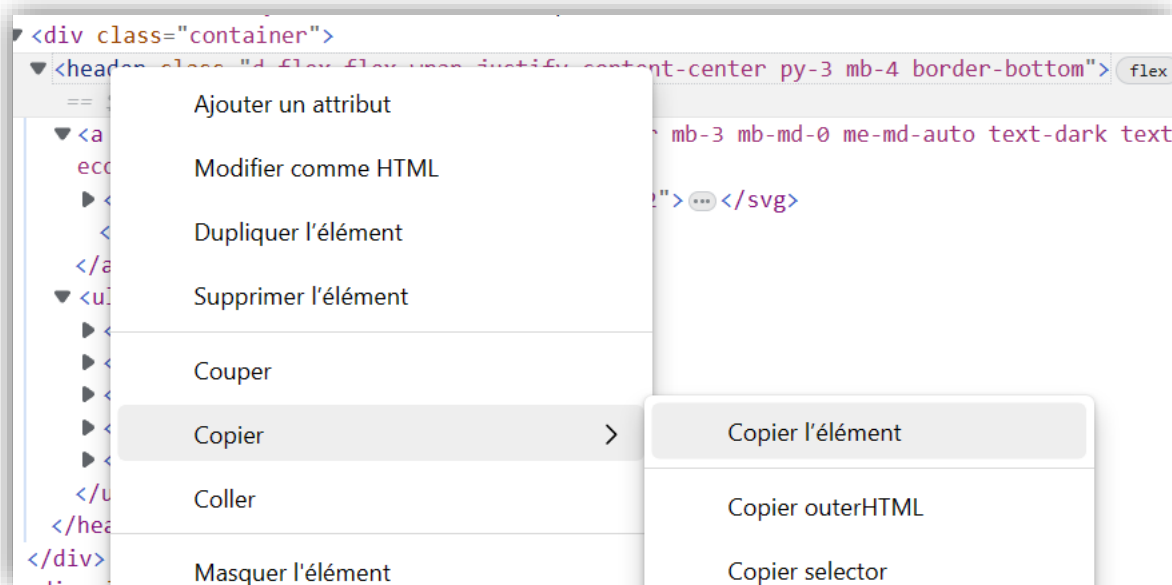

**Collez** le code dans notre header.php, puis modifiez-le ainsi :

```
<!-- Header -->
<header class="d-flex flex-wrap justify-content-center py-3 mb-4 border-bottom">
  <a href="<?php bloginfo('url'); ?>" class="d-flex align-items-center mb-3 mb-md-0 me-md-auto text-dark text-decoration-none">
    <span class="fs-4"><?php bloginfo('name') ?></span>
  </a>
</header>
<!-- Fin du header -->
```

Remarques : on a supprimé le menu (statique et uniquement pour l'exemple), certains éléments graphiques et réinséré nos informations de blog pour l'adapter à notre thème WP.

[Retour sur cette technique](#)

Réutiliser un snippet bootstrap dans notre thème se fera le plus souvent avec la méthode que nous venons d'utiliser :

1. Recherche d'un exemple/composant intéressant ;
2. Inspection du code et analyse ;
3. Copie du code dans le presse-papier ;
4. Insertion du code (snippet) dans notre template ;
5. Adaptation à notre besoin.

Les composants sont nombreux dans BS et vous êtes invités à les explorer, ainsi que les exemples : [Exemples · Bootstrap v5.3 \(getbootstrap.com\)](#)

**Entrenez-vous** à tester d'autres snippet de header BS.

## Une image dans l'en-tête de notre thème

A partir de la documentation ([Images · Bootstrap v5.3 \(getbootstrap.com\)](#)), **mettez en place le code qui insère une image** juste après le menu WP. Un élément de classe BS **container** peut se révéler utile ici.